





DK SPEC

**Différents types de
sous-produits avec
des têtes
d'équarriseuse
(lamelles OSB, petits
copeaux, etc.)**





Têtes à 2 coupeaux

- Type d'équipement: R200
- Vitesse d'avance: 225-340'/min
- Dimension des copeaux: 0.750"-1.125"
- Finition du bois: moyen
- Position des têtes: GH, DR, HAUT, BAS
- Essences: épinette noire, sapin baumier

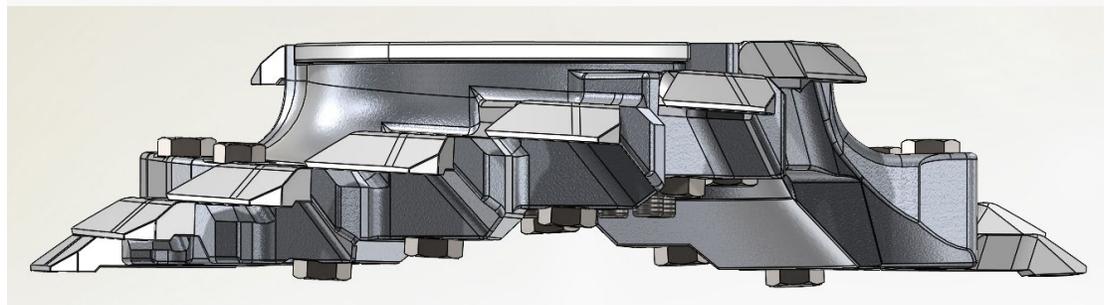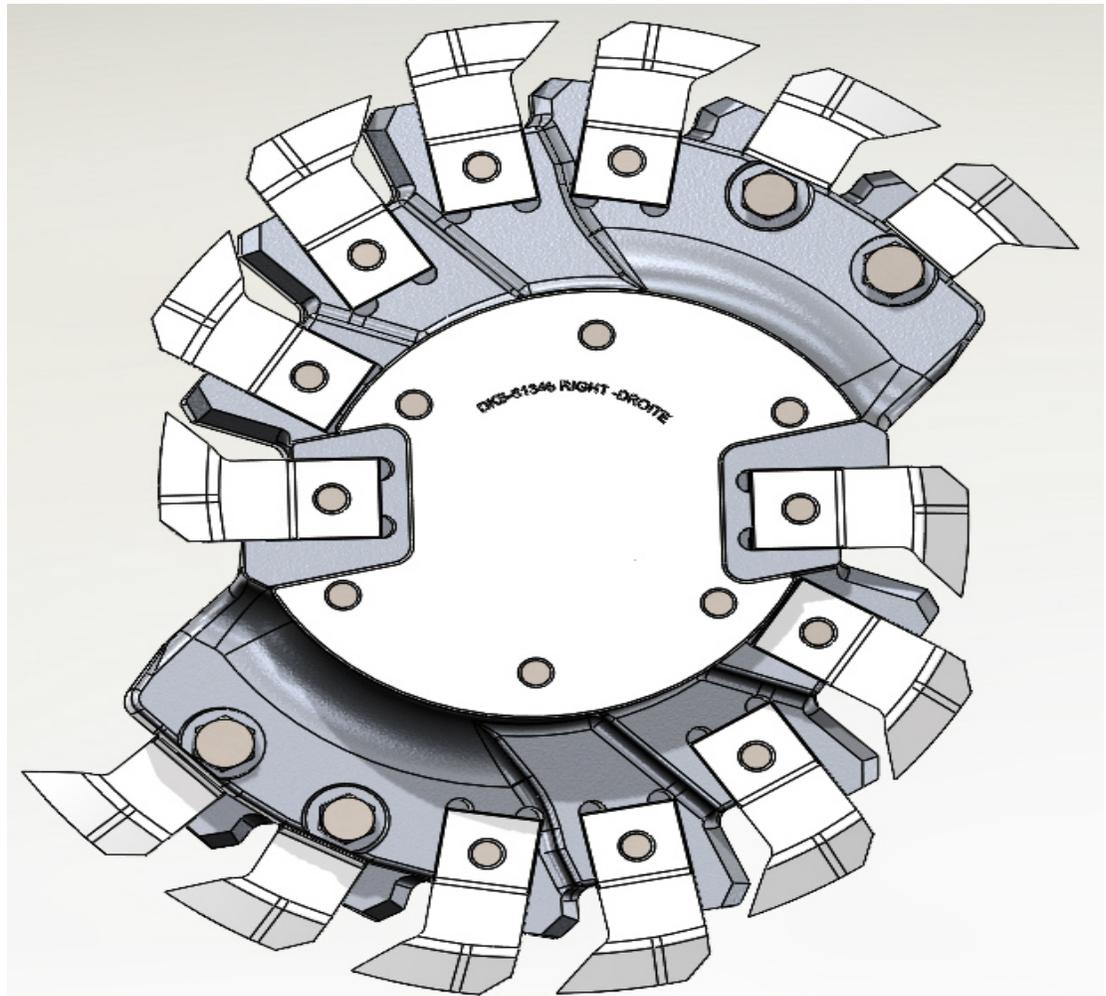


Têtes à 3 couteaux

- Type d'équipement: R200 et R200+
- Vitesse d'avance: 350-560 '/min
- Dimension des copeaux: 0.750"-1.250"
- Finition du bois: bonne
- Position des têtes: GH, DR, HAUT, BAS
- Essences: épinette noire, sapin baumier
- Obs: modèles différents pour R200 ou R200+

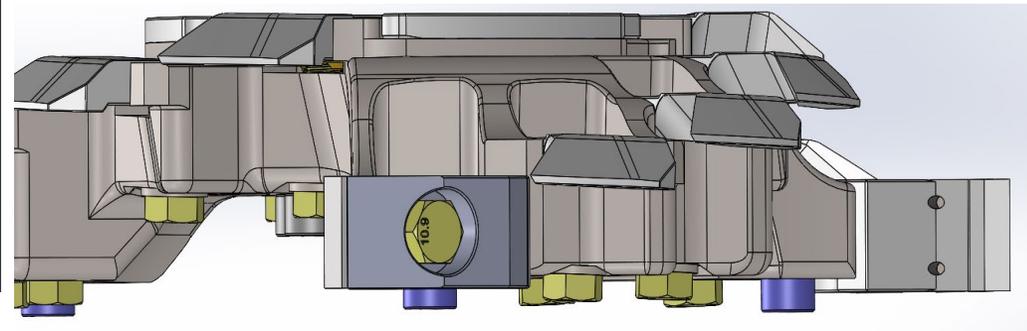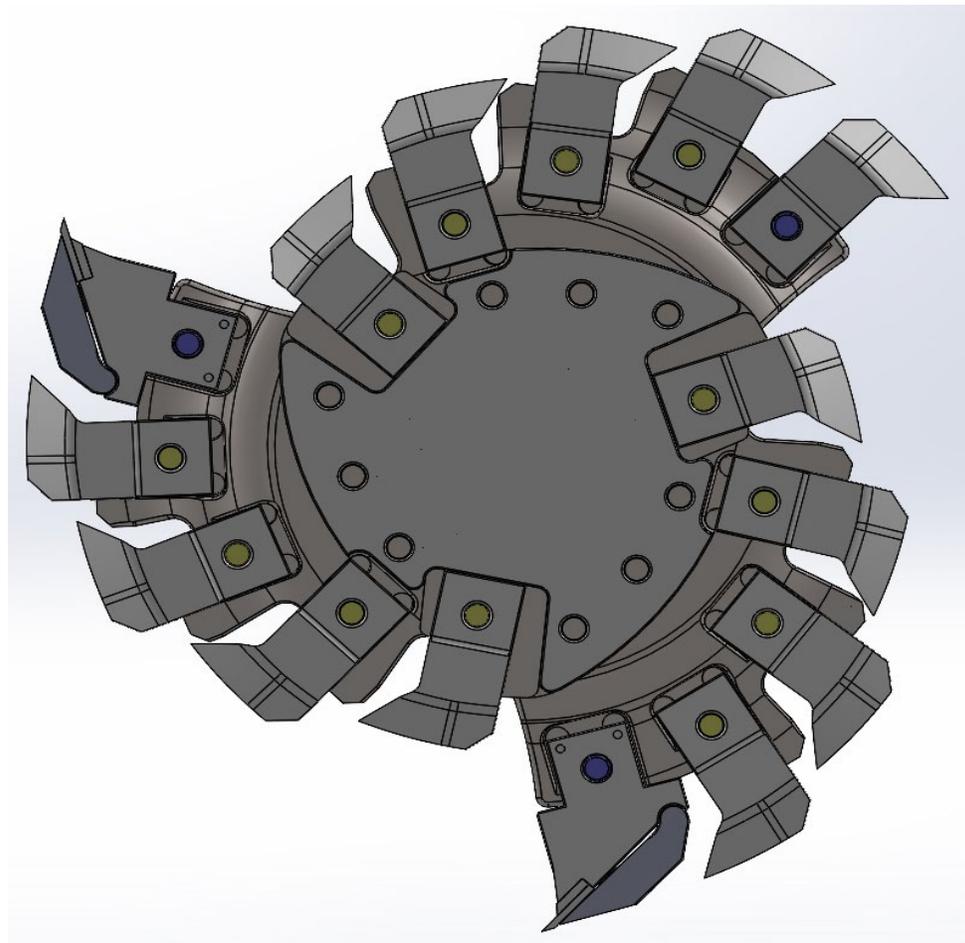




Têtes à 4 couteaux

- Type d'équipement: R200
- Vitesse d'avance (std): 500-670/min
- Vitesse d'avance (spec): 500-900'/min
- Dimension des copeaux (std): 0.750"-1.125"
- Dimension des copeaux (spec): 0.750"-1.125"
- Finition du bois: bonne
- Position des têtes: GH, DR HAUT, BAS
- Essence: épinette noire, sapin baumier
- Obs: a)std- ctx standard 1.125" finition
b)spec- ctx dks 1.5" finition

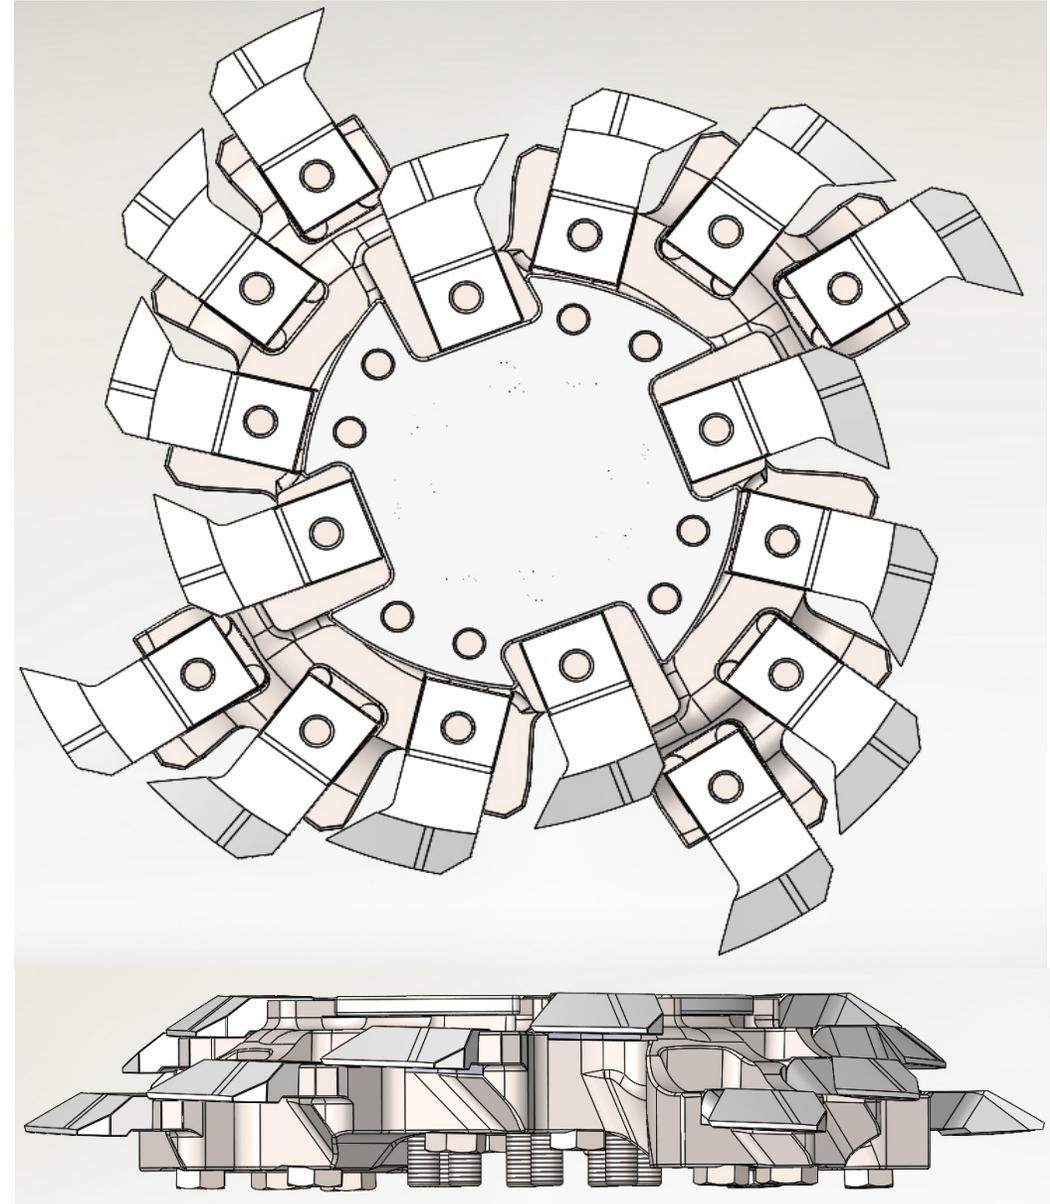



Têtes à 7 couteaux pliés

- Type d'équipement: DDM4-6
- Vitesse d'avance: 450-650'/min
- Dimension des copeaux: 0.750"-1.250"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR, HAUT, BAS
- Essences: épinette noire, sapin baumier

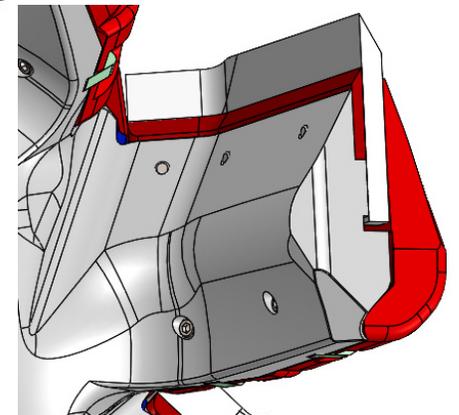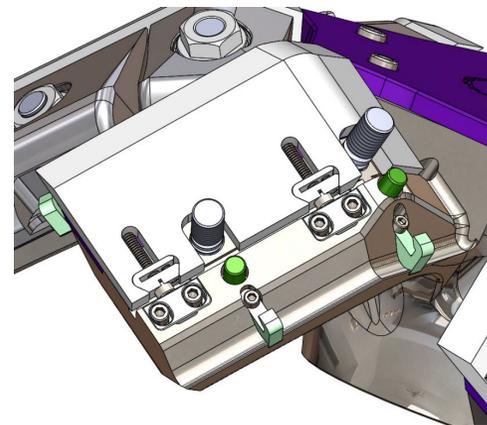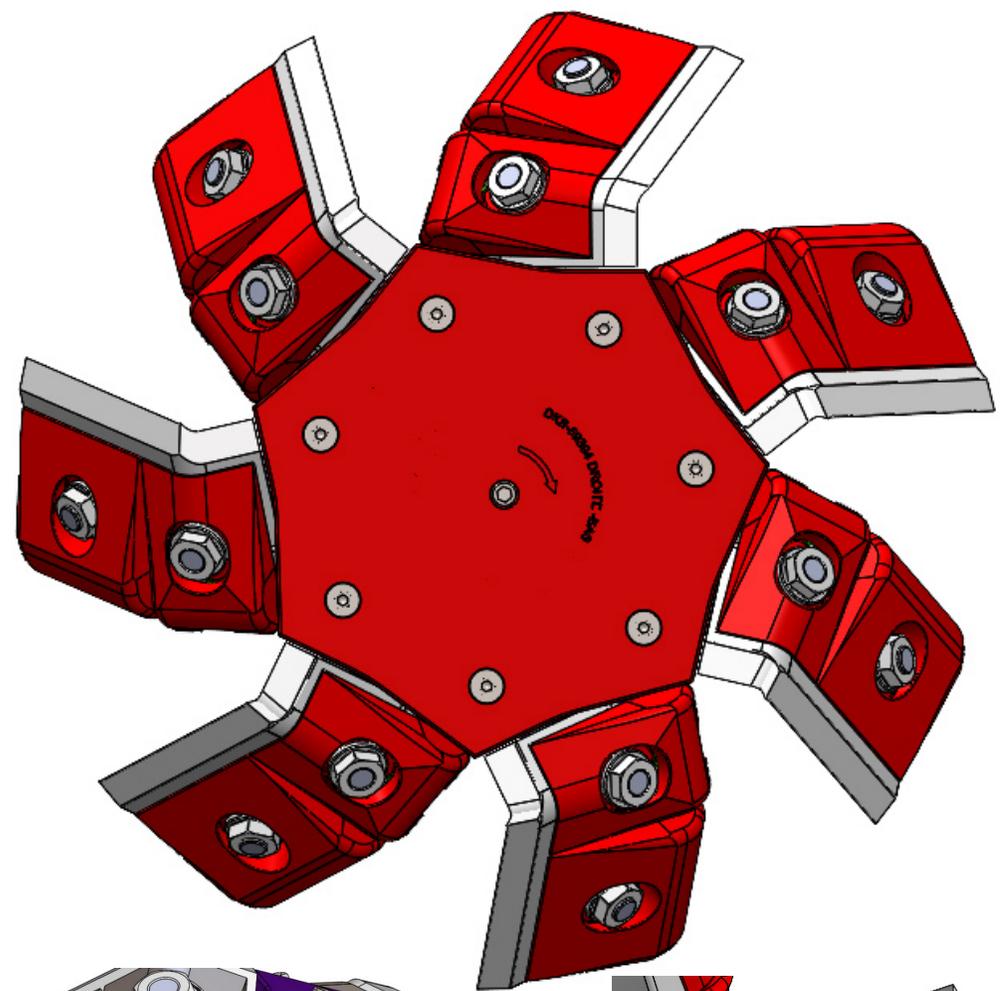


Têtes à 7 couteaux réversibles

- Type d'équipement: DDM4-6
- Technologie: « changement rapide »
- Vitesse d'avance: 450-650'/min
- Dimension des copeaux: 0.750"-1.250"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR, HAUT, BAS
- Durée de vie ctx revêtement: 80h/ face
- Essences: épinette noire, sapin baumier

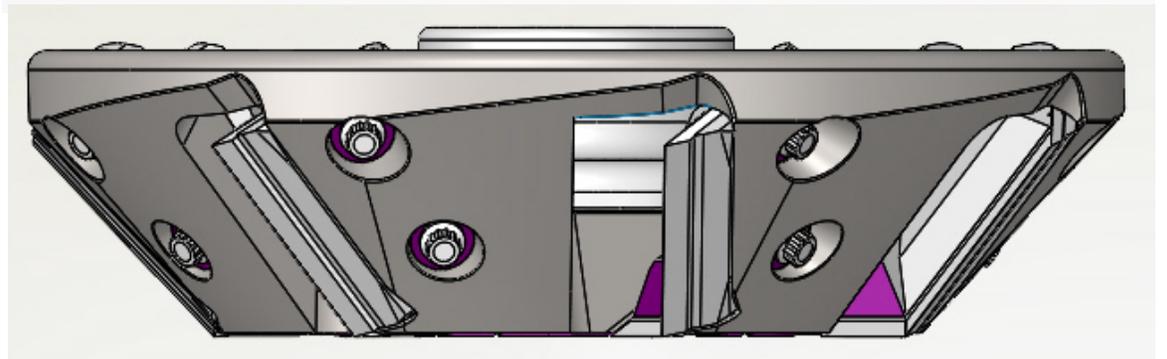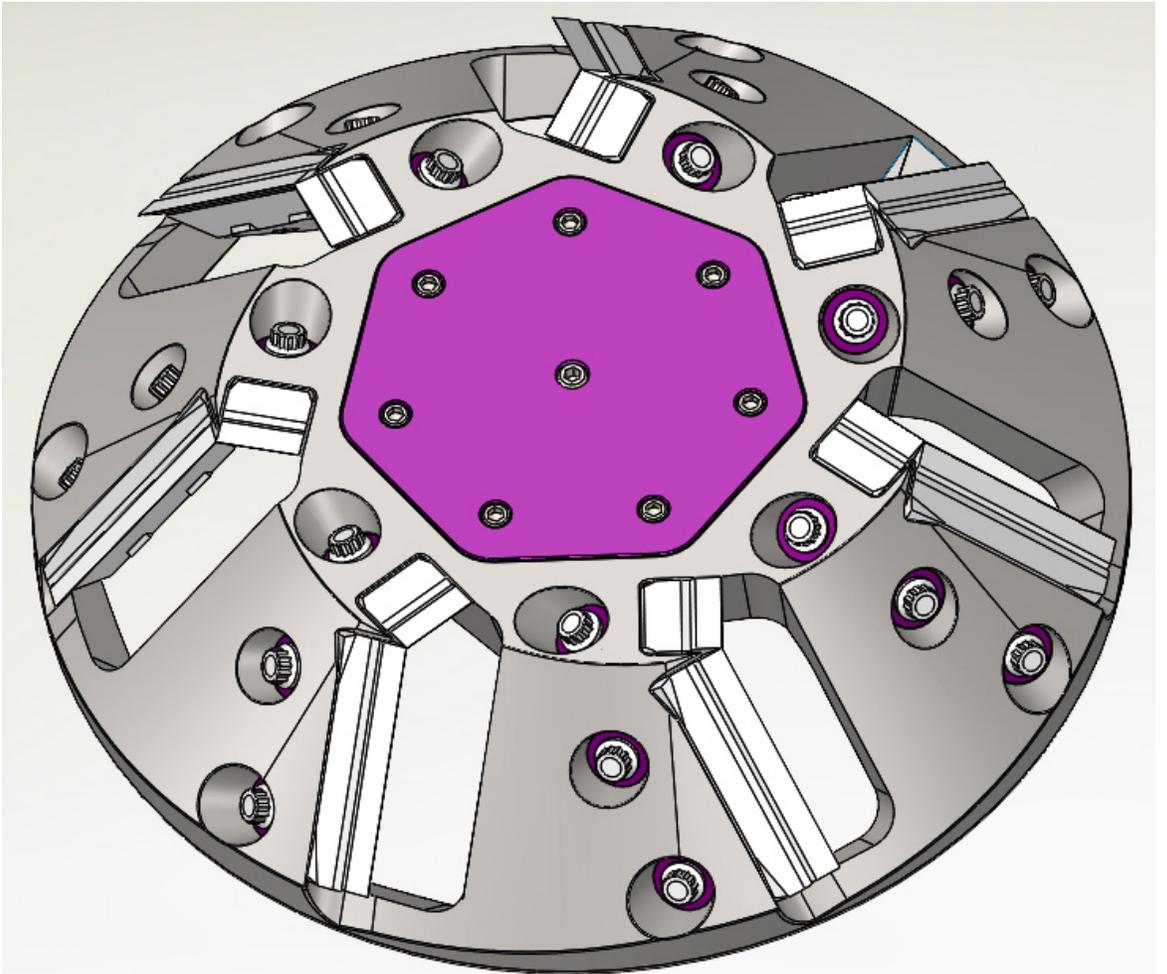


Têtes à 8 couteaux réversibles

- Type d'équipement: twin, canter 1 et canter 2 (EDGER)
- Technologie: « changement rapide »
- Cercle de coupe: 21.5" à 25.5"
- Vitesse d'avance: 450-550'/min
- Dimension des copeaux: 0.750"-1.250"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR
- Durée de vie ctx revêtement: 80h
- Essences: épinette noire, sapin baumier

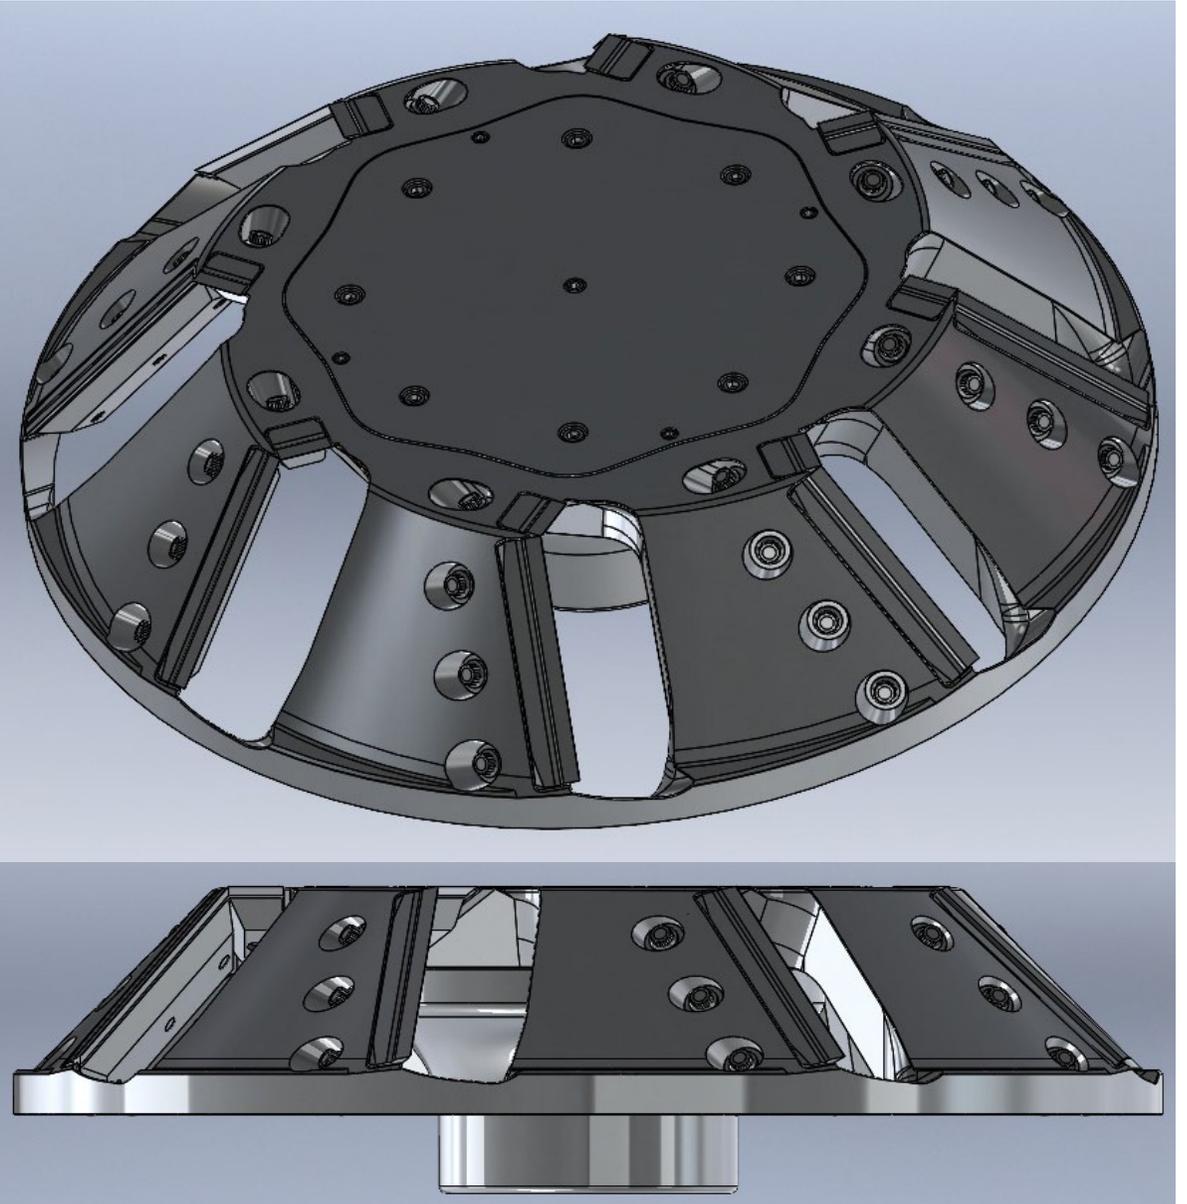


Têtes à 9 couteaux réversibles

- Type d'équipement: twin, canter 1 et canter 2 (EDGER)
- Technologie: « changement rapide »
- Cercle de coupe: 21.5" à 25.5"
- Vitesse d'avance: 450-650'/min
- Dimension des copeaux: 875"-1.187"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR
- Durée de vie ctx revêtement: 80h
- Essences: épinette noire, sapin baumier

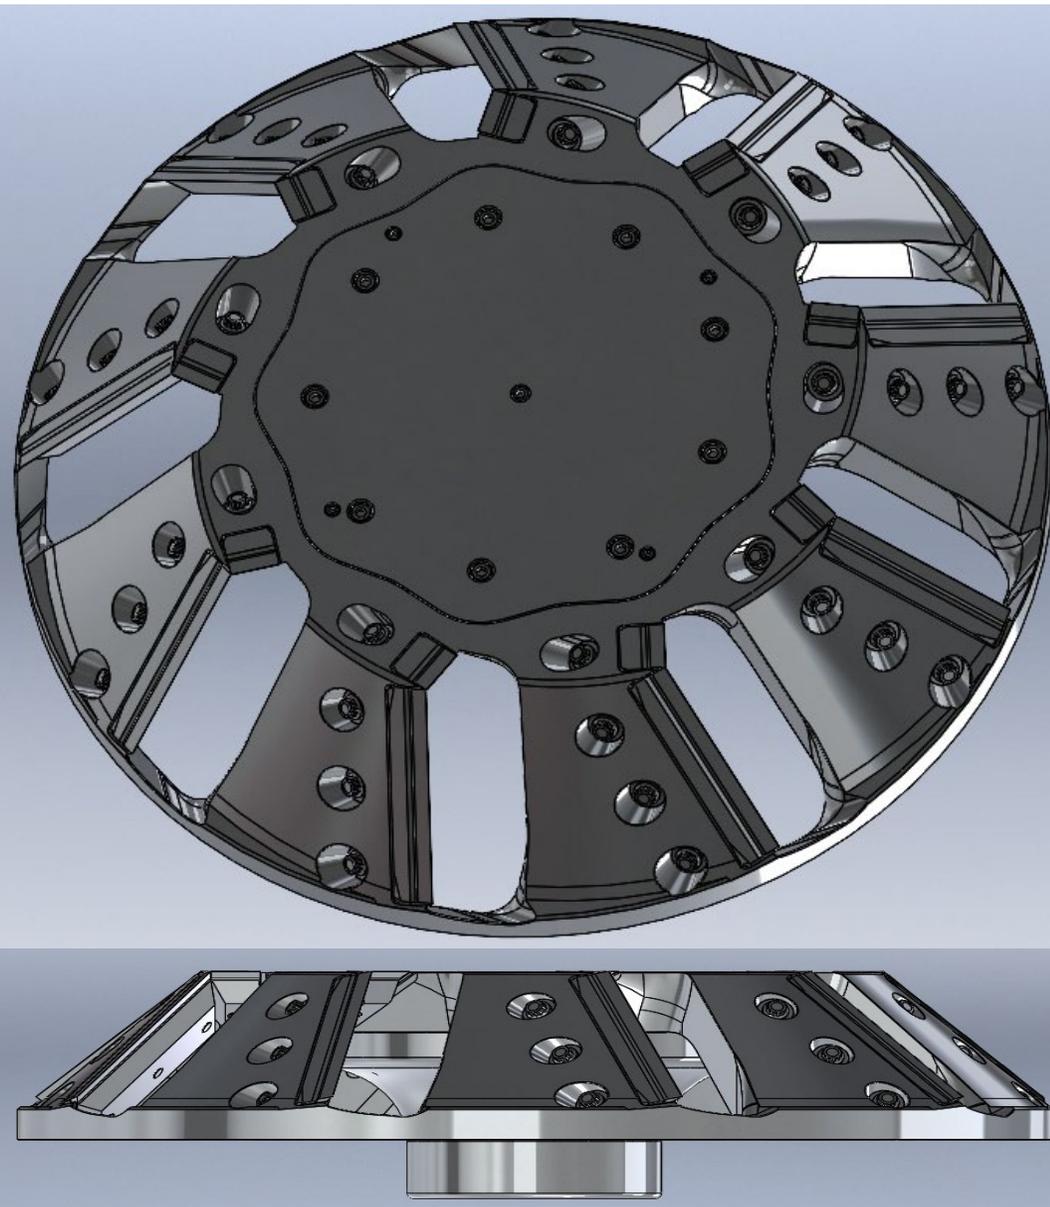


Têtes à 10 couteaux réversibles

- Type d'équipement: twin, canter 1 et canter 2 (EDGER)
- Technologie: « changement rapide »
- Cercle de coupe: 21.5" à 25.5"
- Vitesse d'avance: 500-750'/min
- Dimension des copeaux : 875"-1.187"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR
- Durée de vie ctx revêtement: 120h
- Essences: épinette noire, sapin baumier

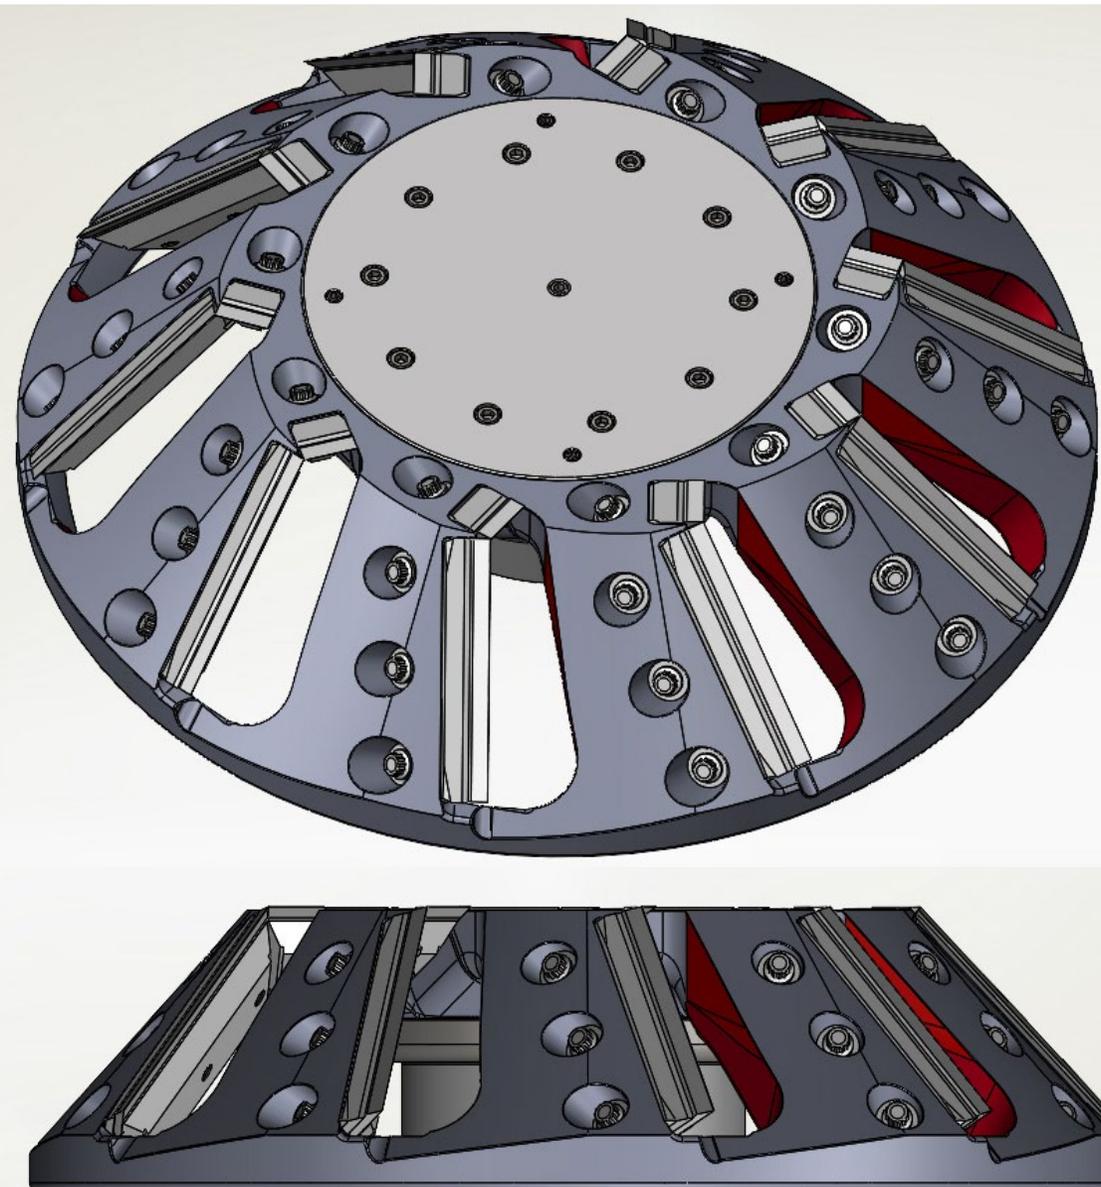



Têtes à 11 couteaux réversibles

- Type d'équipement: twin, canter 1 et canter 2 (EDGER)
- Technologie: « changement rapide »
- Cercle de coupe: 24.5"
- Vitesse d'avance: 500-800'/min
- Dimension des copeaux : .375-.625"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR
- Durée de vie ctx revêtement: 120h
- Essences: épinette noire, sapin baumier

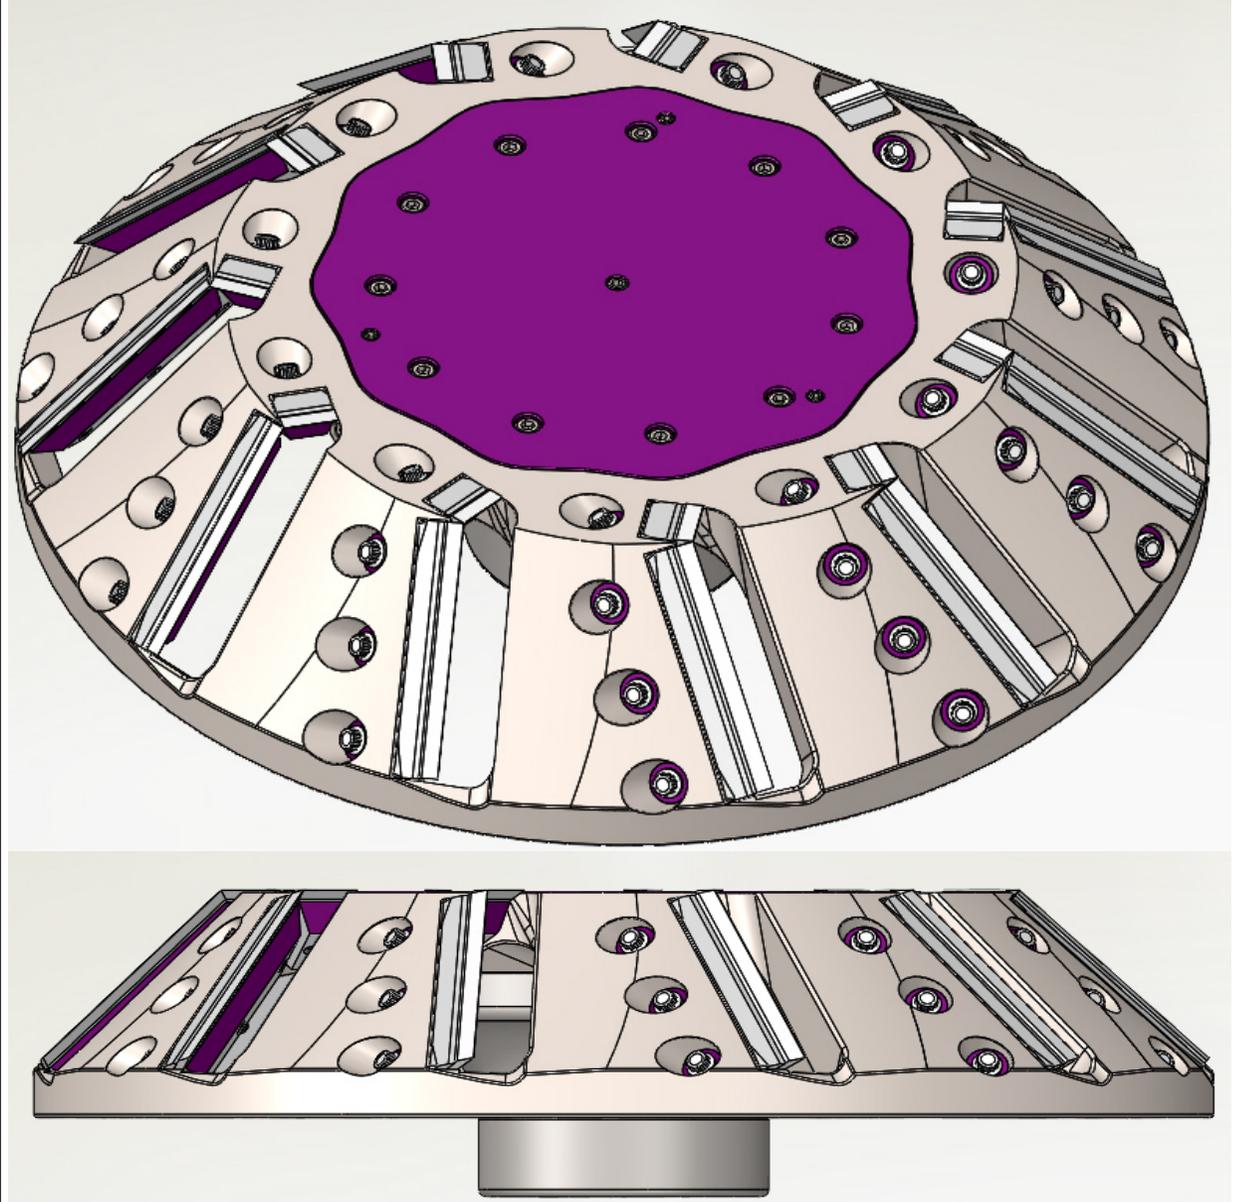


Têtes OSB 39 couteaux

- Type d'équipement: banc d'essai UL
- Technologie: « changement rapide »
- Cercle de coupe: 25.5"
- Épaisseur de coupe: 1"
- Vitesse d'avance: 125- 300'/min
- Dimension des copeaux: 875"-1.187"
- Finition du bois: très bonne
- Position des têtes: GH, DR

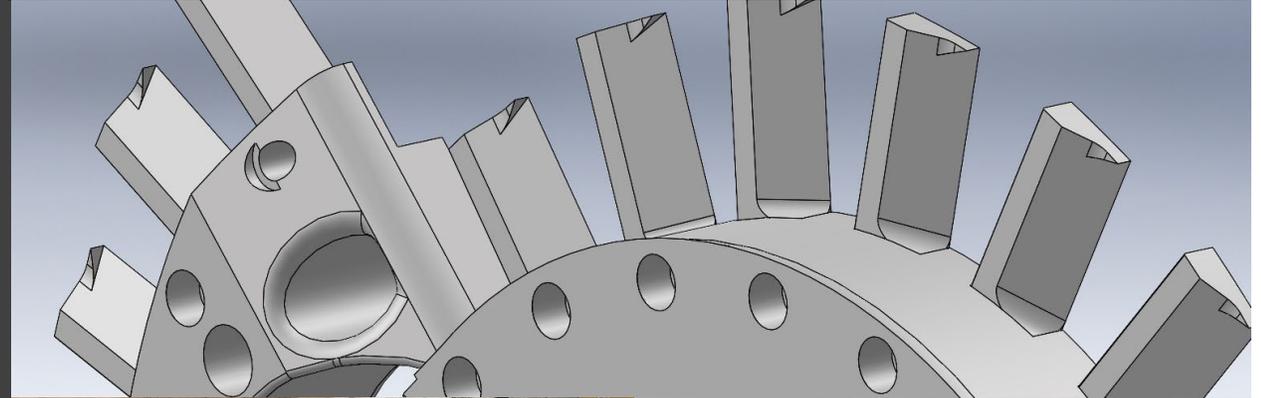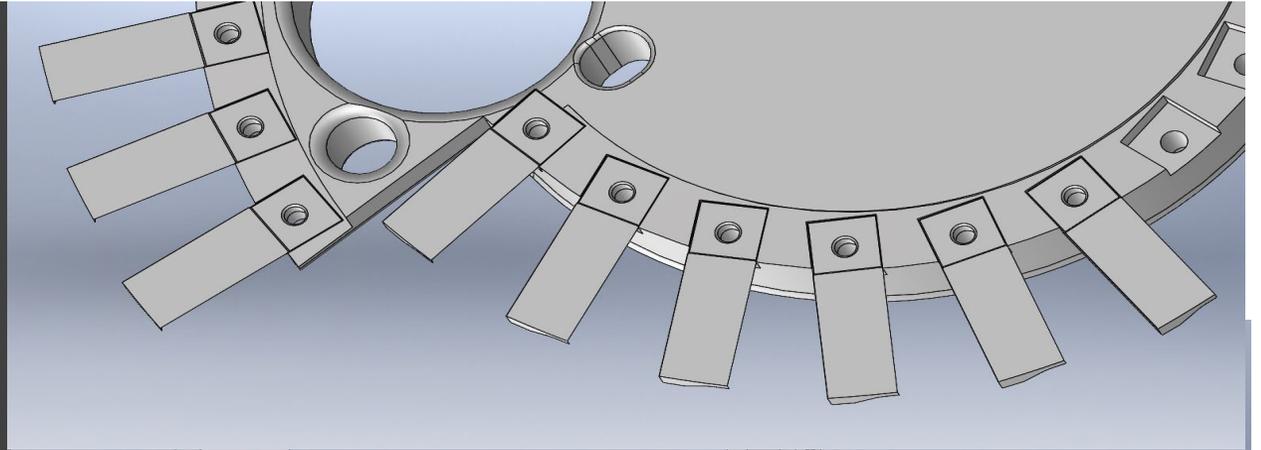

TÊTES OSB 39 COUTEAUX BANC-ESSAI

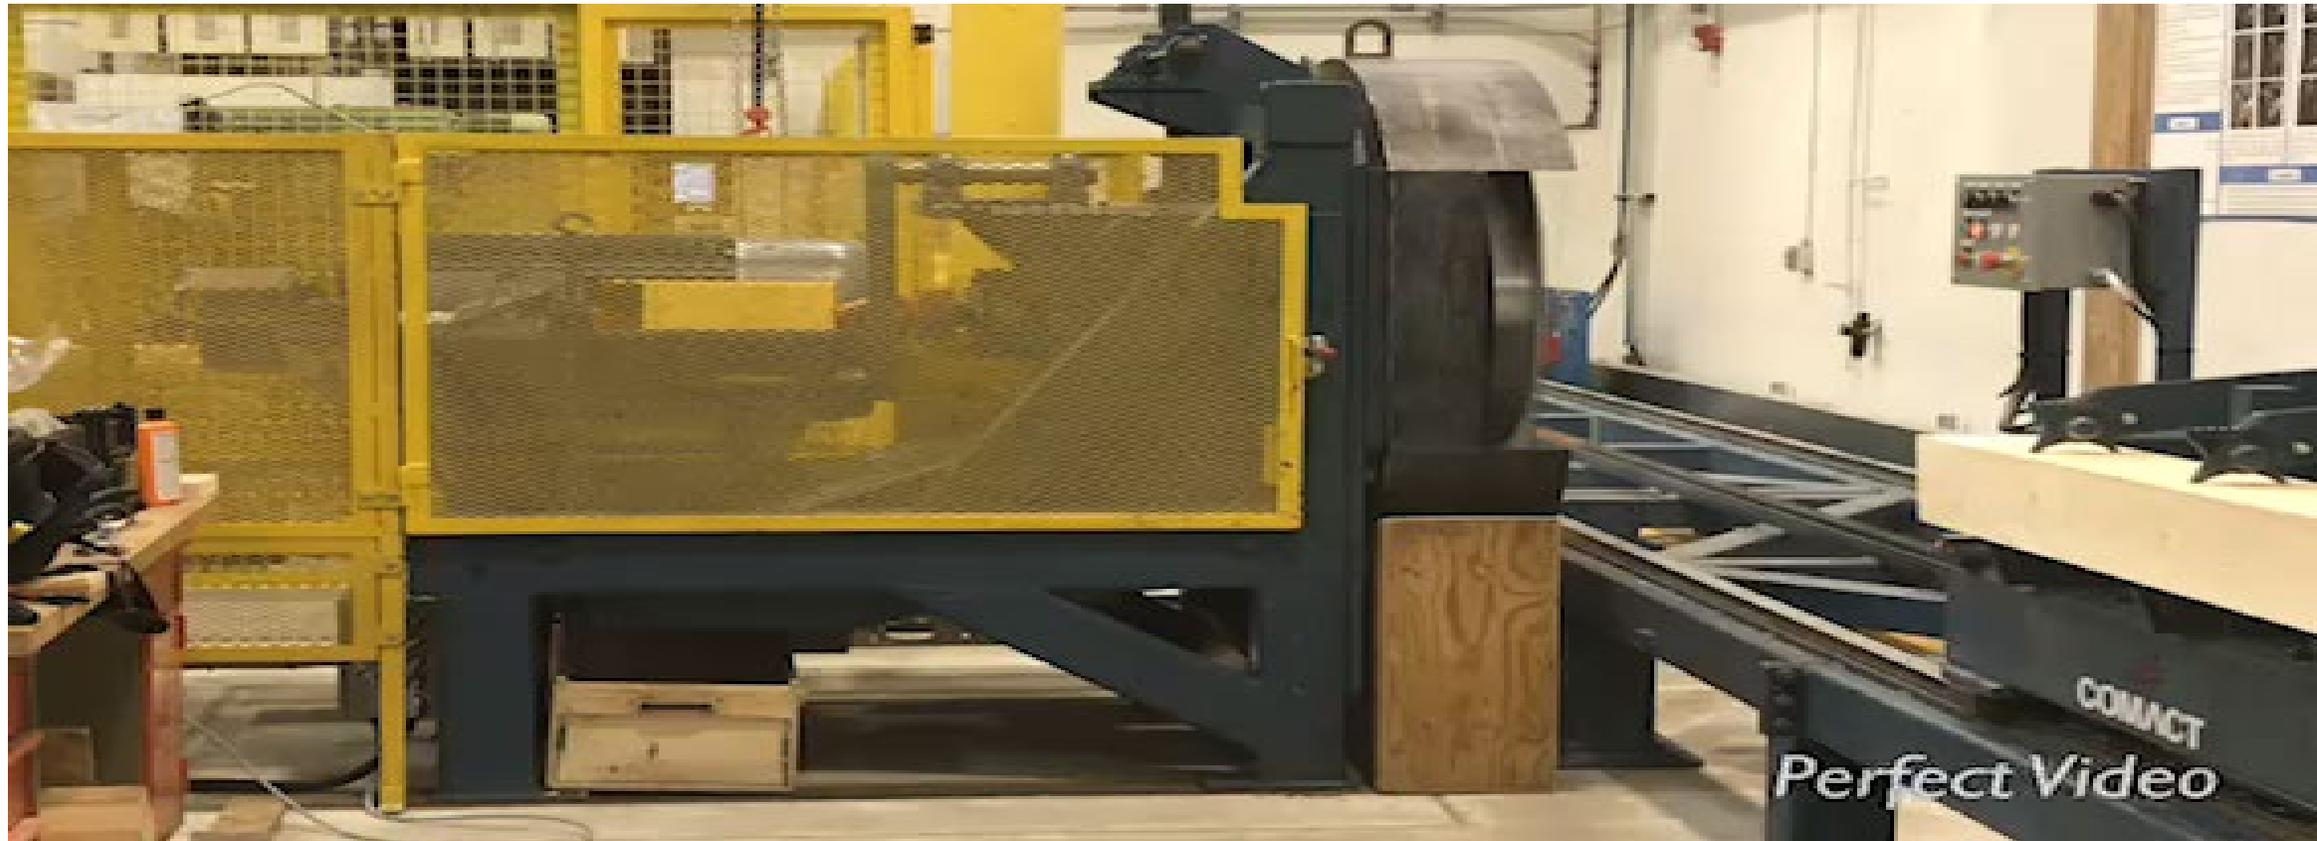



DK SPEC

ADVANCED

Haute performance Tête déchiqueteuse

- PERFORMANCE
- SÉCURITÉ
- VERSATILITÉ

Système **ADVANCED**

Qualité élevée de copeaux - Long programme de R&D Capacité augmentée

Sécuritaire & Efficient - Aucun affûtage

Changements de couteaux simples & rapides


Longue période de production entre les changements de couteaux

Matériaux technologiquement avancés - Solution durable

Nombre des composantes réduit - Coût de maintenance minimum

Pièces d'usures remplaçables

*****Plus de 80 heures de production continue par côté de couteau!*****

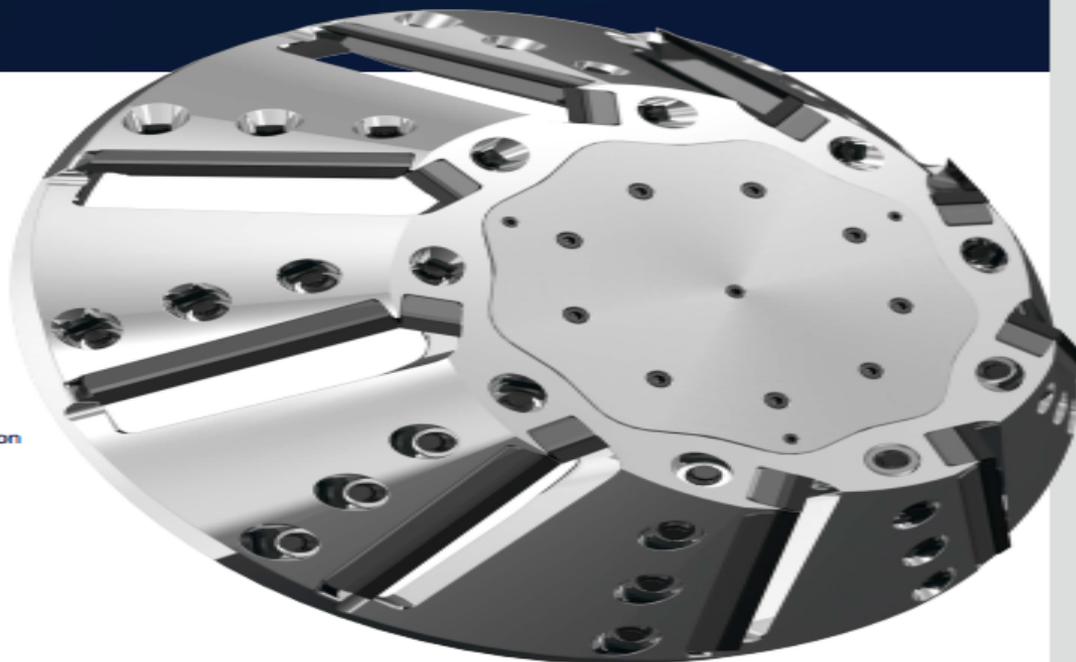

Des produits sur mesure pour des besoins spécifiques

1060, chemin Olivier
Lévis (Québec) G7A 2M8

1.888.686.3847
www.dkspec.com