

CONCEPTION R.P. INC.

LES SPÉCIALISTES DU JOINTAGE

Jointage du bois (aboutage) et ses nombreuses possibilités


Présenté par Richard Tremblay




- ▶ Fondée en 1990 par Richard Tremblay et Réal Perreault;
- ▶ Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements pour l'aboutage, l'optimisation du bois et les produits connexes;
- ▶ Nous avons une équipe de plus de 40 employés, combinant des professionnels d'expérience avec la vision novatrice de la nouvelle génération;
- ▶ Notre expertise garantit que les machines que nous fabriquons sont non seulement performantes, mais aussi conçues pour durer. Certains de nos clients utilisent nos équipements depuis plus de 25 ans;
- ▶ Au cours des 35 dernières années, nos équipements ont été installés dans plus de 15 pays.

Nos solutions

Systèmes clé en main d'aboutage

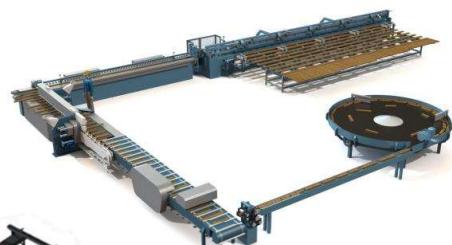

Systèmes d'optimisation du bois

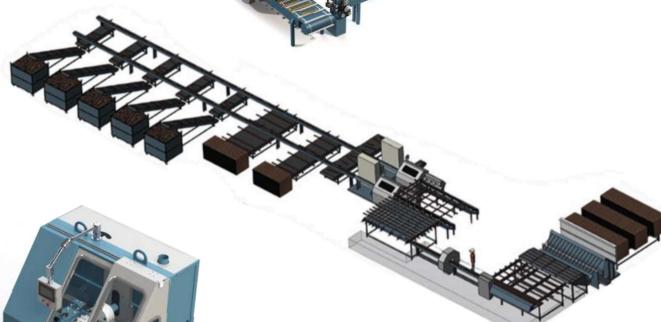


Équipements complémentaires



Équipements sur mesure



CRP-2000 Système d'aboutage pour blocs courts

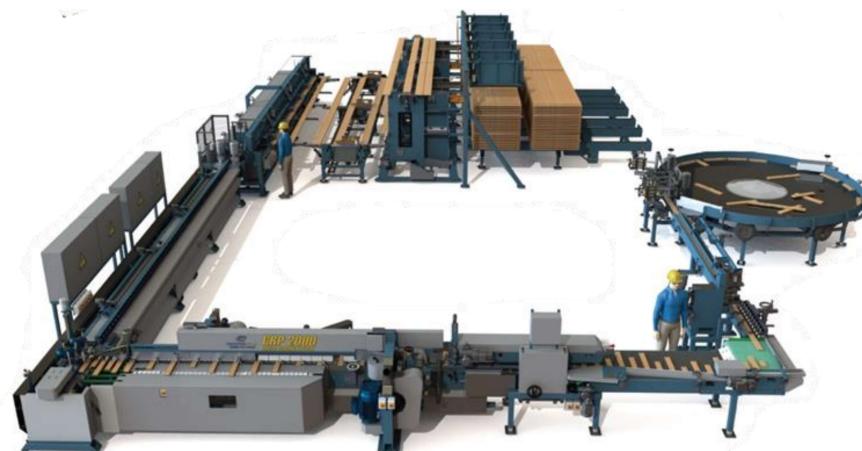

Capacité de production :

Entrée : Plus de 200 blocs/min

Sortie : Jusqu'à 15 cycles de presse

Dimension des blocs à traiter :

Longueur à l'alimentation : 114 mm à 914 mm (4,5 po à 36 po)

Largeur : 38 mm à 200 mm (1,5 po à 8 po)


Épaisseur : 16 mm à 63 mm (5/8 po à 2,5 po), 75mm (3 po) en option

Dimension à la sortie : Longueur standard de 7,3 m (24'). Sur mesure jusqu'à 18,3 m (60')



CONCEPTION R.P. INC.
LES SPÉCIALISTES DU JOINTAGE

CRP-2750 Système d'aboutage à bois long Presse à arrêt-départ

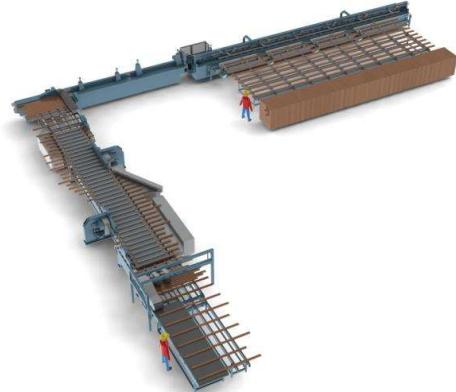

Capacité de production :

Entrée : Plus de 140 pièces/min

Sortie : Jusqu'à 120 m (400pi)/ minute

Dimension des blocs à traiter :

Longueur à l'alimentation : 305 mm à 5 m (12 po à 16')

Largeur : 38 mm à 305 mm (1,5 po à 12 po)


Épaisseur : 19 mm à 63 mm (3/4 po à 2,5 po), 75mm (3 po) en option

Dimension à la sortie : Jusqu'à 18,3 m (60')



CONCEPTION R.P. INC.
LES SPÉIALISTES DU JOINTAGE

CRP-3000 Système d'aboutage à bois long Presse en continu

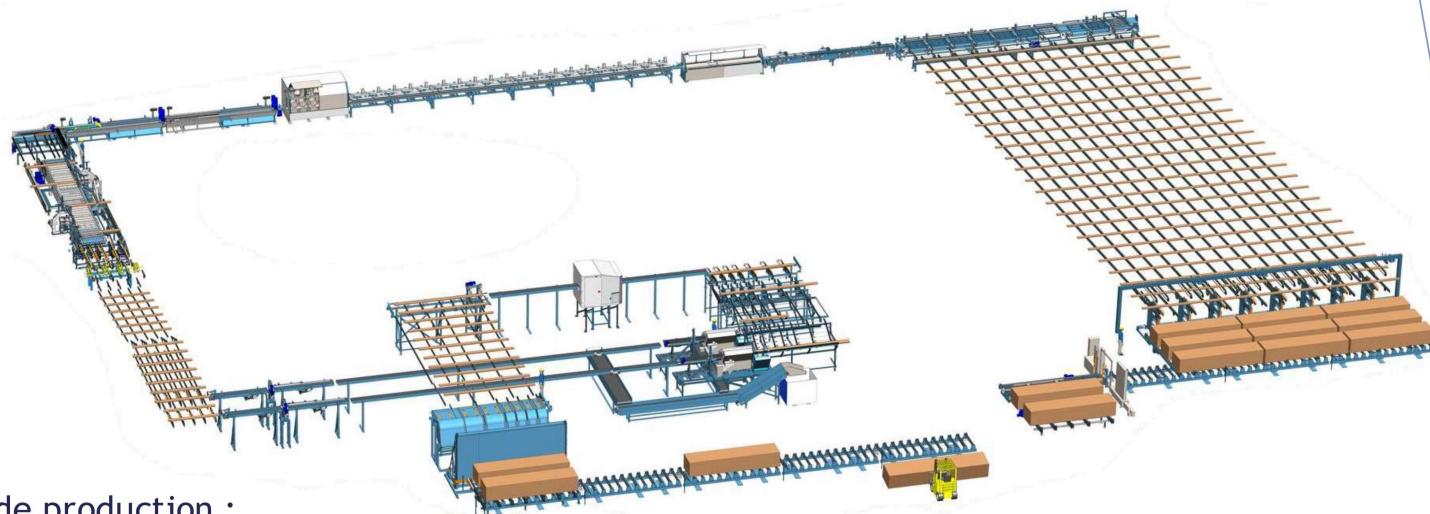

Capacité de production :

Entrée : Plus de 140 pièces/min

Sortie : Jusqu'à 245 m (800pi)/ minute

Dimension des blocs à traiter :

Longueur à l'alimentation : 610 mm à 5 m (2' à 16')

Largeur : 38 mm à 305 mm (1,5 po à 12 po)

Épaisseur : 19 mm à 63 mm (3/4 po à 2,5 po)

Dimension à la sortie : Ajustable selon les besoins



CONCEPTION R.P. INC.
LES SPÉIALISTES DU JOINTAGE

Système d'optimisation du bois


Système de vision CRP SCANWOOD



Ébouteuse automatique CCS-1000




Empileur automatique CRP-480

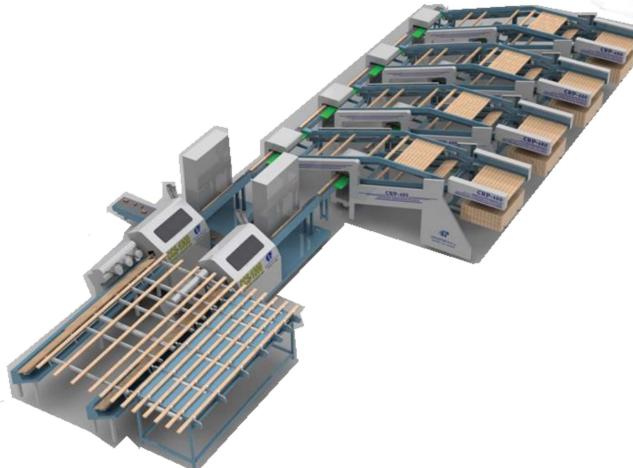

Équipement complémentaire

Système CRP Wane-UP

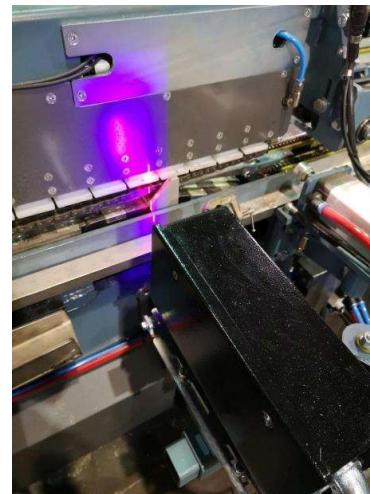

Système CRP-GlueVision



Affuteuse automatique



Équipement de Certification

Équipements sur mesure


Système de manutention de panneau




Panneau de contrôle

Équipements de manutention

Projet complet

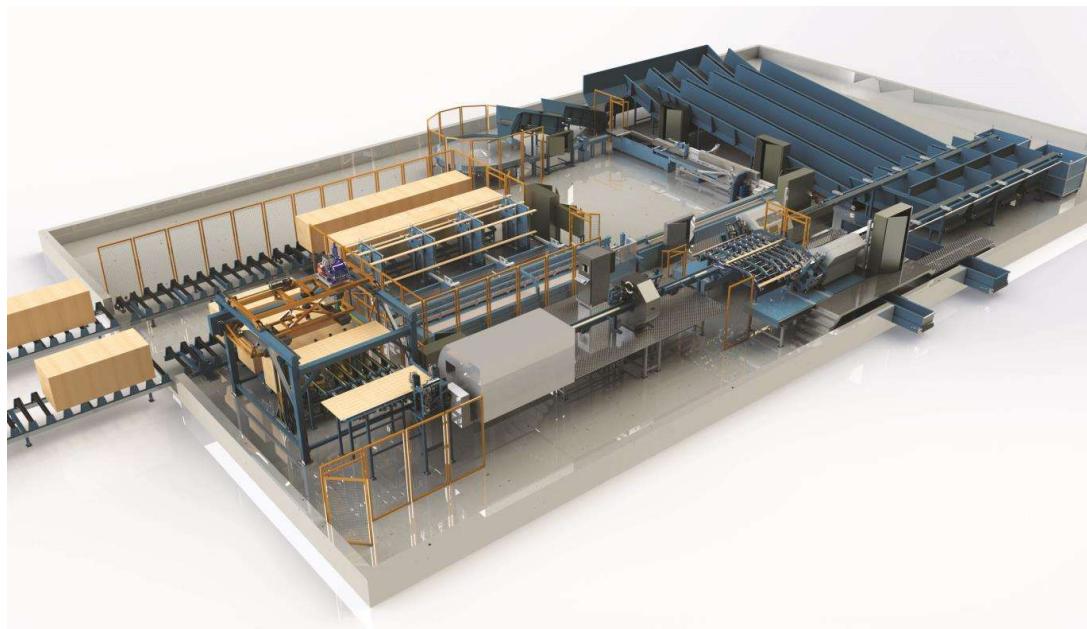

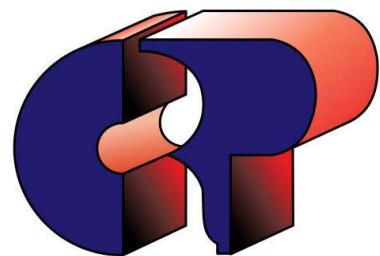

CONCEPTION R.P. INC.

LES SPÉCIALISTES DU JOINTAGE

